



DALM as a Service

När det analoga telenätet avvecklas krävs nya lösningar. Många bävar inför omfattande investeringar, helt i onödan. DALM IP Communicator digitaliserar befintliga analoga larm och öppnar helt nya och betydligt mer kostnadseffektiva möjligheter. Lösningen levereras som en tjänst som vi kallar DaaS – DALM as a Service.


DALM IP Communicator har dubbla kommunikationsvägar och används som extern larmsändare i drift-, brand- och inbrottslarm. Telelinjeutgången hanterar analogt larmprotokoll från anslutet inbrottslarm och konverterar till TCP/IP-protokoll för överföring till larmcentral. DALM har ingångar för larm och utgångar som kan fjärrmanövreras.

DALM ger enkel fjärraccess till anslutet inbrottslarm och vissa brandlarm. Med det inbyggda roamande SIM-kortet ges optimal säkerhet och tillgänglighet. Dessutom ges tillgång till nya säkerhetstjänster som t ex EagleEye Kundapp med bildvisning från anslutna kameror, fjärrstyrning och

larmbesked direkt i kundens mobil, läsplatta och dator. Lösningen innebär att ett gammalt larm blir som nytt, för såväl företags- som privatkunder.

I vår användarvänliga webbportal EasyWebManager anger du som installatör vilken larmklass som ska användas och om EagleEye ska aktiveras. All datatrafik ingår till en fast månadsavgift. Flexibelt, enkelt och kostnadseffektivt. Avgiften debiteras dig som installatör och du debiterar slutkunden via det tjänsteavtal ni tecknat. Alternativt faktureras slutkunden direkt.

Se produktvarianter på nästa sida →

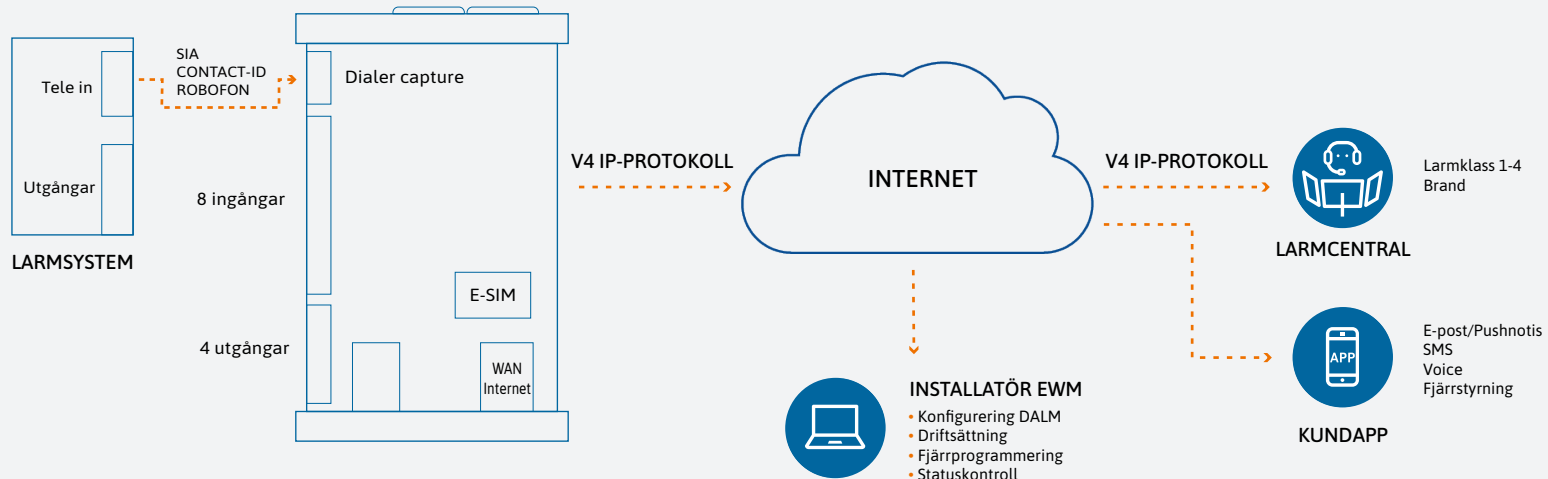

Egenskaper:

- Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID och Robofon
- 8 st ingångar
- 4 st fjärrstyrningsbara utgångar
- Integrerat IP larmprotokoll V4
- TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye
- Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom pollning mellan DALM och larmcentral

Teknisk beskrivning

Matningsspänning 10-30 VDC

Strömförbrukning 13,7 VDC 27,2VDC

Singel larmväg ca150mA ca75mA

2G/3G/4G


Dubbla larmvägar ca210mA ca105mA

Certifieringar

EN50136, EN50130, EN54-21

EWM

Hanteras i webbportalen Easy Web Manager.



Produktvarianter DALM IP Communicator

DALM KTH	DALM MED PLASTKAPSLING	DALM PRO	DALM PSU
Levereras komplett med kretskortshållare och antenn med 0,5 meter antennkabel. Enheten späningsmatas normalt från befintlig larmanläggning.	Levereras komplett med plastkapsling och antenn med 0,5 meter antenn-kabel. Enheten spänings matas normalt från befintlig larmanläggning.	Levereras med plåtkapsling och spänningsaggregat 12V DC 1A och antenn med 0,5 meter kabel. Aggregatet har separat övervakning av 230 VAC och batteristatus. Plats för 7,2 Ah batteri.	Levereras med plåtkapsling och strömförsörjning 12V DC 1A med laddfunktion. Levereras med 1,2 Ah batteri och antenn med 0,5 meter kabel.