


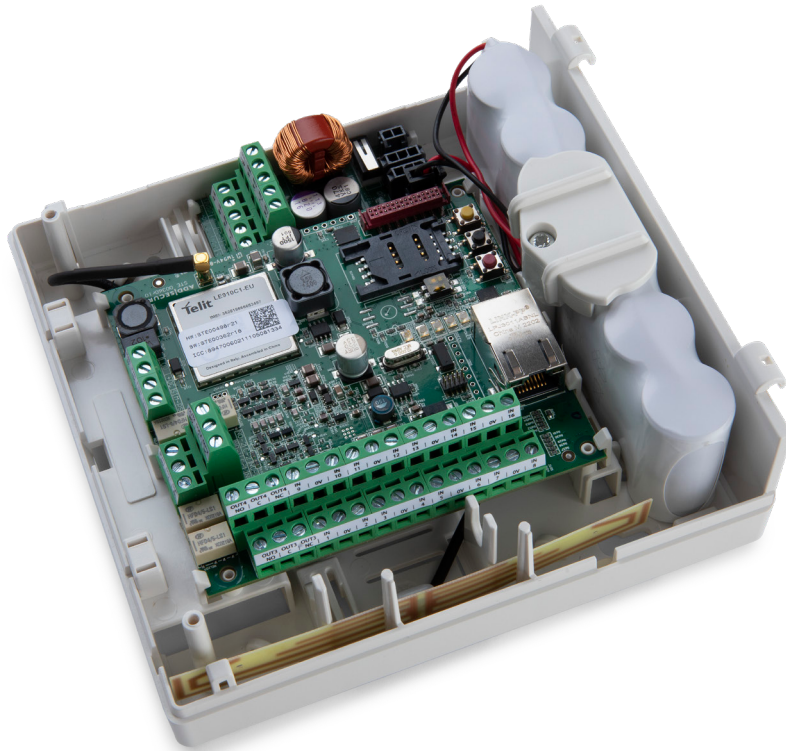

AddSecure Airborne DC Dual

En larmsändare med två kommunikationsvägar och många gränssnitt för inkopplingar. För montering i centralapparat eller egen kapsling.

Airborne DC Dual är en larmsändare för dig med krav på eller behov av larmkommunikation via två av varandra oberoende larmöverföringsvägar. Den rekommenderas till platser där det ställs extra höga krav på tillgänglighet.

Fördelar

- Enkel att montera, väldigt hög upptid, många funktioner.
- Maximal tillgänglighet och säkerhet.
- Flexibel – Sändarens mjukvara uppdateras vid behov av vår support.
- Ökad säkerhet och övervakning för digital eller analog larmöverföring.
- Snabb och enkel installation med automatisk konfiguration.

Egenskaper

- Kommunikationen kontrolleras kontinuerligt via två av varandra oberoende överföringsvägar.
- Certifierad Larmklass 1-3/4 enligt SSF114:2.
- Larm- och driftmeddelanden kan enkelt styras till önskad larmcentral eller kundens egen mobiltelefon, e-post eller AddView.
- Airborne DC Dual väljer det mobilnät som är tillgängligt och ser till att larmet alltid överförs till valda mottagare.
- 16 ingångar och fyra reläutgångar.
- Dialer Capture.
- Airborne DC Dual stödjer fjärrprogrammering av mer än 80 olika centralapparater.

4G



Specifikationer

Användningsområden

Speciellt anpassad överföring av larm från anläggningar med högre krav. Brand- och inbrottslarm från t.ex. hotell, sjukhus och industri.

Airborne DC Dual används också till överföring av temperatur- och fuktalarm från t.ex. datarum, kylrum eller pumpstationer. Givare kopplas direkt till sändarens ingångar och presenteras iform av SMS, e-post och/eller i SafeView som en del av tjänsten Response.

De fyra reläutgångarna kan dessutom styra dörrlås, sirener, bommar, motorer och liknande.

Anslutningar på kretskortet

- Simulerad PSTN (40V)
- 16 ingångar
- 4 reläutgångar (NO/C/NC)
- Seriellt gränssnitt
- Strömförsörjning
- Antennkontakt
- Ethernet

Strömförsörjning

Normal strömförbrukning
Max strömförbrukning

7,2 - 28 VDC matas från centralapparat
145 mA vid 15 VDC,
700 mA i korta intervaller (<1 sek.)

Miljövariabler

Temperaturområde
Fukt

-10 till + 50 °C
10 - 90 % RH

Storlek
BxHxD

Airborne DC Dual: 96x105x23 mm
Airborne DC Dual E-medium: 170x160x60 mm
Airborne DC Dual Medium: 170x160x60 mm

Antenn

Inbyggd antenn
(2G/4G) 900 MHz/1800 MHz/2100 MHz

Tilläggsutrustning

Kan vid behov kompletteras med antennförlängning, antenn för utomhusbruk, riktantenn mm.
Installationsmanual finns att ladda ner på addsecure.se

Produktnummer & E-nummer

Airborne DC Dual: STC00309
E-nummer: 63 903 49

Airborne DC Dual E-Medium (med kapsling): STC-00341
E-nummer: 63 903 33

Airborne DC Dual Medium (med kapsling och batteri): STC-00310
E-nummer: 63 905 88

Certifiering



0434-CP R-F0003

EN 54-21:2006 Type 1
EN 50136-1-2:2012 ATS: DP3
EN 50136-2:2013
EN 50131-1:2006/A1:2009 Gr4 EC II

UMTS: ATS5 - Ethernet: ATS5
EN 50131-6:2008
EN 50130-4:2011
EN 50130-5:2011
SBF110:8
SSF114:2 Larmklass 3/4